

Linha POLYUP

Ficha Técnica de Produto


Família

POLYPACK

POLYPACK T C - TRANSPARENTE PLANO TRATADO

Descrição

Filme de BOPP, transparente, tratado para impressão e/ou laminação. Material não selável.

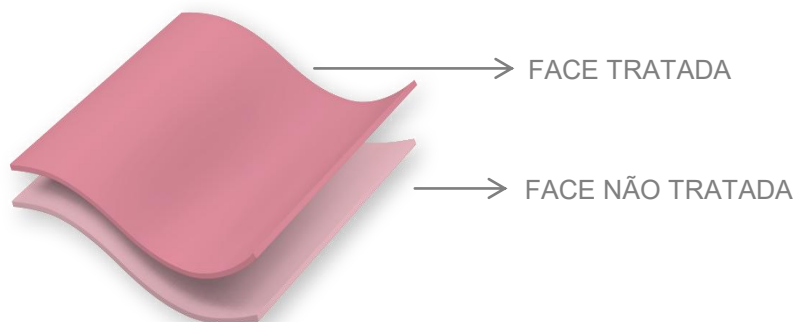

Atributos



Filme não selável tratado em uma face



Maquinabilidade adequada



Boas propriedades óticas



Produto totalmente reciclável



Apto para contato com alimentos, atendendo às devidas exigências das legislações vigentes

Principais aplicações

Impressão e laminação para embalagens flexíveis para alimentos em geral, produtos de higiene e limpeza, ração animal, entre outros.

Família

POLYPACK

Valores típicos

Propriedades	Unidades	Método de Ensaio	Valores
Espessura +/- 5%	µm	DIN 53370	17 20
Gramatura +/- 5%	g/m ²	ASTM D 4321	15,5 18,1
Haze (opacidade)	%	ASTM D 1003	≤ 1,5
Brilho 45°	u.b.	ASTM D 2457	≥ 90
Tensão Superficial	dinas/cm	ASTM D 2578	≥ 38
COF dinâmico filme/filme - NT/NT MÍN - TARGET - MÁX.		ASTM D 1894	0,20 - 0,30 - 0,45
Resistência à tração - DM/DT	N/mm ²	ASTM D 882	> 120 / > 210
Alongamento - DM/DT	%	ASTM D 882	< 200 / < 100

	Unidades	Especificação	
Características microbiológicas *aplicada a embalagens para alimentos	UFC/cm ² (unidade formadora de colônia)	Salmonella	Ausência
		Escherichia coli	Máx. 10 ² UFC/cm ²
		Bacillus Cereus	Máx. 5x10 ² UFC/cm ²
		Bolores e Leveduras	Máx. 5x10 ² UFC/cm ²

NOTAS

- Abreviações utilizadas: DM – direção da máquina; DT – direção transversal à máquina; NT – face não tratada.
- Os valores descritos na tabela representam valores médios ou típicos para este produto.
- Os filmes citados são tratados na face externa. Filmes com tratamento na face interna (I) podem ser fornecidos mediante consulta prévia à área Comercial.

ET – SITE 08 - PPK – POLYPACK T C	Revisão 00
Elaborado por: Alberto Campos	Data: 11/04/2026

POLYMARK
EMBALAGENS



(11) 98743-4619



(11) 4012-7919



polymarkdist



polymarkembalagens



polymarkembalagens



www.polymarkdist.com.br/