

Linha POLYUP

Ficha Técnica de Produto


Família

POLYSHRINK

POLYSHRINK STR (ESTIRÁVEL) COM TUBETE

Descrição

Filme de Polietileno termoencolhível, estirável transparente.

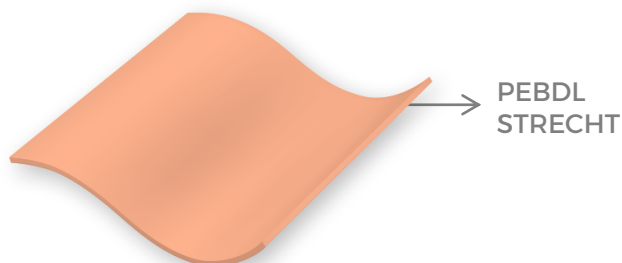

Atributos



Proteção do produto



Alta taxa de estiramento



Fácil Manuseio



Produto totalmente reciclável

Principais aplicações

Paletização Manual

Família

POLYSHRINK

Valores típicos

Propriedades	Unidades	Método de ensaio	Valores
Espessura +/- 8%	µm	Massa/dens.	17 25
Varição de Metragem por rolo	%	-	- 9 / x / + 9
Varição da largura	mm	Escala	- 5 / x / + 5
Diâmetro interno	mm	Escala	- 1,5 / 76 / + 1,5
Densidade Média: 0,918 g/cm ³			
* Cálculo do comprimento sobre a largura e espessura nominal, considerando apenas a variação no peso das bobinas.			

Características microbiológicas * aplicada a embalagens para alimentos	Unidades	Especificação	
	UFC/cm ² (unidade formadora de colônia)	Salmonella	Ausência
		Escherichia coli	Máx 10 ² UFC/cm ²
		Bacillus Cereus	Máx 5x10 ² UFC/cm ²
		Bolores e Leveduras	Máx 5x10 ² UFC/cm ²

NOTAS

- Os valores descritos na tabela representam valores médios ou típicos para este produto.
- As bobinas apresentam tubete de papelão.

ET – SITE 02 – PSST - POLYSHRINK STR C/ TUB	Revisão 00
Elaborado por: Alberto Campos	Data: 23/04/2026

POLYMARK
EMBALAGENS



(11) 98743-4619



(11) 4012-7919



polymarkdist



polymarkembalagens



polymarkembalagens



www.polymarkdist.com.br/