

# Linha POLYUP

## Ficha Técnica de Produto


Família

# POLY LABEL

## POLY LABEL PW CC – PEROLADO BRANCO OPACO BITRATADO

### Descrição

Filme de BOPP, opaco branco, tratamento superficial em ambas as faces, indicado para frontal de etiquetas auto adesivas.

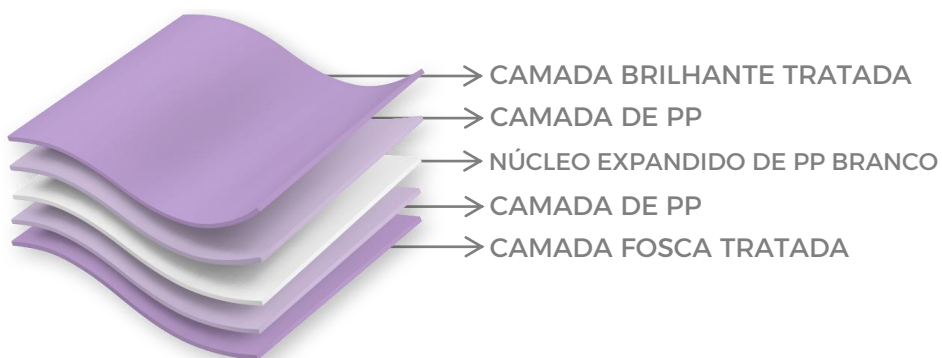

### Atributos



Adequado para rotulagem contínua de alta velocidade



Tratamento superficial para impressão e laminação



Maquinabilidade adequada



Boas propriedades ópticas, propiciando apelo visual diferenciado



Alta opacidade e alvura



Produto totalmente reciclável

### Principais aplicações

Rótulos autoadesivos para bebidas, produtos de higiene e limpeza, eletroeletrônicos, entre outros.

# Família **POLY**LABEL

## Valores típicos

Propriedades	Unidades	Método de ensaio	Valores	
Gramatura +/- 5%	g/m <sup>2</sup>	ASTM D 4321	40	45
Espessura +/- 10%	µm	DIN 53370	58,8	61,0
Tensão superficial em Ambas as Faces	dinas/cm	ASTM D 2578	≥38	
Brilho 45° - Face Brilhante	u.b.	ASTM D 2457	≥ 60	
COF Dinâmico Interno - MÍN - TARGET - MÁX	-	ASTM D 1894	0,15 - 0,35 - 0,60	
Encolhimento Linear - DM/DT	%	ASTM D 1204	≤ 4,5 / ≤ 2,5	
Resistência à tração - DM/DT	N/mm <sup>2</sup>	ASTM D 882	> 50 / > 100	
Alongamento - DM/DT	%	ASTM D 882	< 200 / < 70	

Características microbiológicas *aplicada a embalagens para alimentos	Unidades	Especificação	
	UFC/cn <sup>2</sup> (unidade formadora de colônia)	Salmonella Escherichia coli Bacillus Cereus Bolores e Leveduras	Ausência Máx 10 <sup>2</sup> UFC/cn <sup>2</sup> Máx 5x10 <sup>2</sup> UFC/cn <sup>2</sup> Máx 5x10 <sup>2</sup> UFC/cn <sup>2</sup>

## NOTAS

- Abreviações utilizadas: DM – direção da máquina; DT – direção transversal à máquina;
- Os valores descritos na tabela representam valores médios ou típicos para este produto.

ET – SITE 05 - PL – POLYLABEL PW CC	Revisão 00
Elaborado por: Alberto Campos	Data: 11/04/2026

**POLYMARK**  
EMBALAGENS



(11) 98743-4619



(11) 4012-7919



polymarkdist



polymarkembalagens



polymarkembalagens



www.polymarkdist.com.br/