

Linha POLYUP

Ficha Técnica de Produto


Família

POLYSHRINK

POLYSHRINK STR (ESTIRÁVEL) SEM TUBETE

Descrição

Filme de Polietileno termoencolhível, estirável transparente.

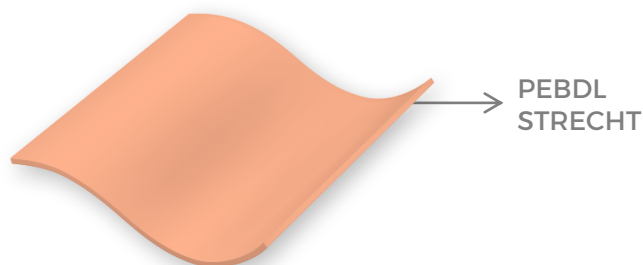

Atributos



Proteção do produto



Alta taxa de estiramento



Fácil manuseio



Produto totalmente reciclável

Principais aplicações

Paletização Manual

Família

POLYSHRINK

Valores típicos

| Propriedades | Unidades | Método de ensaio | Valores |
|---|----------|------------------|--------------------|
| Espessura +/- 8% | µm | Massa/dens. | 17 25 |
| Varição de Metragem por rolo | % | - | - 9 / x / + 9 |
| Varição da largura | mm | Escala | - 5 / x / + 5 |
| Diâmetro interno | mm | Escala | - 1,5 / 76 / + 1,5 |
| Densidade Média: 0,918 g/cm ³ | | | |
| * Cálculo do comprimento sobre a largura e espessura nominal, considerando apenas a variação no peso das bobinas. | | | |

| Características microbiológicas * aplicada a embalagens para alimentos | Unidades | Especificação | |
|---|---|---------------------|---|
| | UFC/cm ² (unidade formadora de colônia) | Salmonella | Ausência |
| | | Escherichia coli | Máx 10 ² UFC/cm ² |
| | | Bacillus Cereus | Máx 5x10 ² UFC/cm ² |
| | | Bolores e Leveduras | Máx 5x10 ² UFC/cm ² |

NOTAS

- Os valores descritos na tabela representam valores médios ou típicos para este produto.
- As bobinas não apresentam tubete de papelão.

| | |
|---|------------------|
| ET – SITE 03 – PSST - POLYSHRINK STR S/ TUB | Revisão 00 |
| Elaborado por: Alberto Campos | Data: 23/04/2026 |

POLYMARK
EMBALAGENS



(11) 98743-4619



(11) 4012-7919



polymarkdist



polymarkembalagens



polymarkembalagens



www.polymarkdist.com.br/