

Linha POLYUP

Ficha Técnica de Produto


Família

POLY LABEL

POLY LABEL T C - TRANSPARENTE PLANO TRATADO

Descrição

Filme de BOPP, transparente, tratado para impressão e/ou laminação. Material não selável.

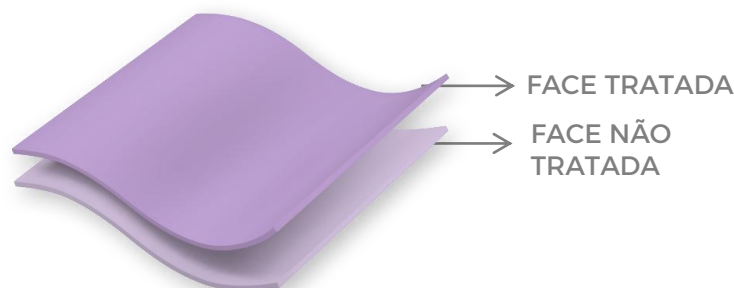

Atributos



Adequado para rotulagem contínua de alta velocidade



Tratamento superficial para impressão e laminação



Maquinabilidade adequada



Boas propriedades óticas, propiciando apelo visual diferenciado



Alto rendimento



Produto totalmente reciclável

Principais aplicações

Rótulos contínuos de bebidas carbonatadas, água mineral, isotônicos, produtos de limpeza, entre outros.

Família **POLY**LABEL

Valores típicos

Propriedades	Unidades	Método de Ensaio	Valores
Espessura +/- 5%	µm	DIN 53370	17 20
Gramatura +/- 5%	g/m ²	ASTM D 4321	15,5 18,1
Haze (opacidade)	%	ASTM D 1003	≤ 1,5
Brilho 45°	u.b.	ASTM D 2457	≥ 90
Tensão Superficial	dinas/cm	ASTM D 2578	≥ 38
COF dinâmico filme/filme - NT/NT MÍN -TARGET - MÁX		ASTM D 1894	0,20 - 0,30 - 0,45
Resistência à tração - DM/DT	N/mm ²	ASTM D 882	> 120 / > 210
Alongamento - DM/DT	%	ASTM D 882	< 200 / < 100

Características microbiológicas *aplicada a embalagens para alimentos	Unidades UFC/cm ² (unidade formadora de colônia)	Especificação	
		Salmonella Escherichia coli Bacillus Cereus Bolores e Leveduras	Ausência Máx. 10 ² UFC/cm ² Máx. 5x10 ² UFC/cm ² Máx. 5x10 ² UFC/cm ²

NOTAS

- Abreviações utilizadas: DM – direção da máquina; DT – direção transversal à máquina; NT – face não tratada.
- Os valores descritos na tabela representam valores médios ou típicos para este produto.
- Os filmes citados são tratados na face externa. Filmes com tratamento na face interna (I) podem ser fornecidos mediante consulta prévia à área Comercial.

ET – SITE 06 - PL – POLYLABEL T C	Revisão 00
Elaborado por: Alberto Campos	Data: 11/04/2026

POLYMARK
EMBALAGENS



(11) 98743-4619



(11) 4012-7919



polymarkdist



polymarkembalagens



polymarkembalagens



www.polymarkdist.com.br/