

Linha POLYUP

Ficha Técnica de Produto


Família

POLYWRAP

POLYWRAP MATSE C - MATE SELÁVEL TRATADO

Descrição

Filme de BOPP, Mate acetinado fosco termoselável em uma face e brilhante termoselável com tratamento superficial na outra face

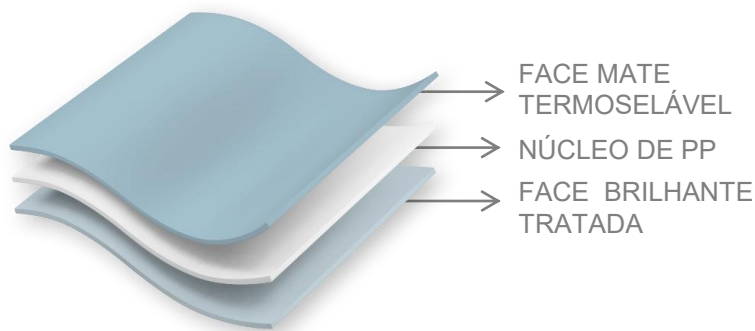

Atributos



Face Brilhante tratada para Impressão e laminação



Ótima hermeticidade de selagem



Maquinabilidade adequada



Boas Propriedades Óticas com Aspecto Acetinado Diferenciado



Apto para contato com alimentos, atendendo às devidas exigências das legislações vigentes



Produto totalmente reciclável

Principais aplicações

Envoltórios primários e secundários de produtos alimentícios, produtos de higiene e limpeza, materiais de construção, eletroeletrônicos, entre outros.

Família

POLYWRAP

Valores típicos

Propriedades	Unidades	Método de ensaio	Valores
Espessura +/- 5%	µm	DIN 53370	20 25 30
Gramatura +/- 10%	g/m ²	ASTM D 4321	17,2 21,6 26,1
Haze (opacidade)	%	ASTM D 1003	≤ 90
Brilho 45° Face Mate	u.b.	ASTM D 2457	≤ 15
Tratamento Superficial	dinas/cm	ASTM D 2578	≥ 38
COF dinâmico filme/filme NT/NT MÍN - TARGET - MÁX	-	ASTM D 1894	0,10 - 0,25 - 0,35
Temperatura de início de selagem NT - Face Mate	°C	ASTM F 088	105 - 145
Resistência à Selagem	N/15mm	ASTM F 088	≥ 1,8
Resistência à tração - DM/DT	N/mm ²	ASTM D 882	≥ 100 / ≥ 240
Alongamento - DM/DT	%	ASTM D 882	≤ 250 / ≤ 100

	Unidades	Especificação	
Características microbiológicas *aplicada a embalagens para alimentos	UFC/cm ² (unidade formadora de colônia)	Salmonella	Ausência
		Escherichia coli	Máx. 10 ² UFC/cm ²
		Bacilus Cereus	Máx. 5x10 ² UFC/cm ²
		Bolores e Leveduras	Máx. 5x10 ² UFC/cm ²

NOTAS

- Abreviações utilizadas: DM – direção da máquina; DT – direção transversal à máquina; NT – face não tratada.
- Os valores descritos na tabela representam valores médios ou típicos para este produto.
- Os filmes citados são tratados na face Brilhante externa. Filmes com tratamento na face interna (I) podem ser fornecidos mediante consulta prévia à área Comercial.

ET – SITE 02 - PWR – POLYWRAP MATSE C	Revisão 00
Elaborado por: Alberto Campos	Data: 11/04/2026

POLYMARK
EMBALAGENS



(11) 98743-4619



(11) 4012-7919



polymarkdist



polymarkembalagens



polymarkembalagens



www.polymarkdist.com.br/